

**Межгосударственный стандарт ГОСТ 2591-2006**  
**"Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный. Сортамент"**  
**(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому**  
**регулированию и метрологии от 9 сентября 2008 г. N 196-ст)**

**Square hot-rolled steel bars. Dimensions**

Дата введения - 1 июля 2009 г.  
Взамен [ГОСТ 2591-88](#)

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на сортовой стальной горячекатаный прокат квадратного сечения (далее - прокат) с размерами сторон от 6 до 200 мм включительно.

Прокат размерами свыше 200 мм изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации).

**2 Классификация. Основные параметры и размеры**

**2.1 Прокат подразделяют:**

- по точности прокатки:
  - повышенной - Б1, Б2;
  - обычной - В1, В2, В3, В4, В5;
- по длине:
  - мерной - МД;
  - мерной с немерной длиной - МД1\*;
  - кратной мерной - КД;
  - кратной мерной с немерной длиной - КД1\*;
  - немерной - НД;
  - ограниченной в пределах немерной - ОД;
  - ограниченной с немерной длиной - ОД1\*;
  - в мотках - НМД;
- по предельным отклонениям по длине проката мерной и кратной мерной длины по группам: БД и ВД;
- по кривизне на классы: I, II, III, IV.

**2.2 Номинальная сторона проката, предельные отклонения по ней, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины проката должны соответствовать указанным на [рисунке 1](#) и в [таблице 1](#).**

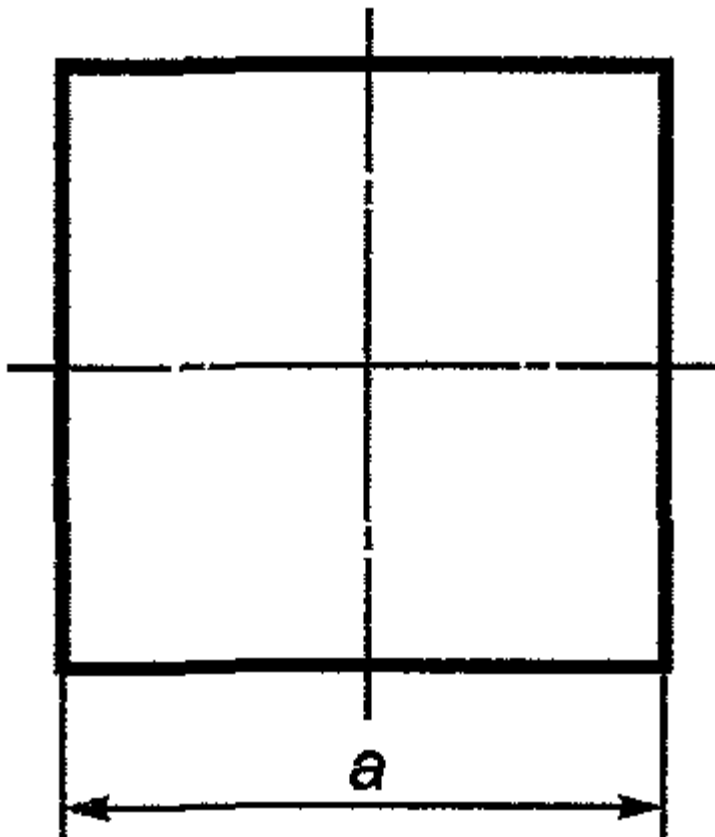


Рисунок 1

Таблица 1

Номинальная сторона квадрата а, мм	Предельное отклонение, мм, при точности прокатки				Площадь поперечного сечения, см <sup>2</sup>	Масса 1 м длины проката, кг
	В1	В2*	В1	В2*		
6,0	+0,1 -0,5	+-0,30	+0,3 -0,5	+-0,4	0,360	0,283
7,0					0,490	0,385
8,0					0,640	0,502
9,0					0,810	0,636
10,0					1,000	0,785
11,0					1,210	0,950
12,0					1,440	1,130
13,0					1,690	1,327
14,0					1,960	1,539
15,0					2,250	1,766
16,0					2,560	2,010

17,0				+-0,5	2,890	2,269
18,0					3,240	2,543
19,0					3,610	2,834
20,0					4,000	3,140
21,0					4,410	3,462
22,0	+0,2	+ -0,35	+0,4		4,840	3,799
23,0	-0,5		-0,5		5,290	4,153
24,0					5,760	4,522
25,0					6,250	4,906
26,0				+-0,6	6,760	5,307
27,0					7,290	5,723
28,0			+0,3		7,840	6,154
29,0			-0,7		8,410	6,602
30,0					9,000	7,065
32,0	+0,2	+ -0,45			10,240	8,038
34,0	-0,7				11,560	9,075
35,0			+0,4		12,250	9,616
36,0			-0,7		12,960	10,174
38,0				+-0,8	14,440	11,335
40,0					16,000	12,560
42,0					17,640	13,847
45,0					20,250	15,896
46,0					21,160	16,611
48,0	+0,2		+0,4		23,040	18,086
50,0	-1,0	+ -0,60	-1,0		25,000	19,625
52,0					27,040	21,226
55,0					30,250	23,746
58,0				33,640	26,407	
60,0				36,000	28,260	
63,0	+0,3		+0,5	39,690	31,157	
65,0	-1,1	+ -0,70	-1,1	42,250	33,166	
70,0				49,000	38,465	
75,0				56,250	44,156	
80,0				64,000	50,240	
85,0				72,250	56,716	
90,0	+0,3	+ -0,80	+0,5	81,000	63,585	
93,0	-1,3		-1,3	86,490	67,895	
95,0				+-1,3	90,250	70,846
100,0					100,000	78,500
105,0	+0,4	+ -1,05	+0,6	+-1,5	110,250	86,546
110,0	-1,7		-1,7		121,000	94,985
115,0					132,250	103,816
120,0					144,000	113,040
125,0					156,250	122,656
130,0	+0,6		+0,8		169,000	132,665

135,0	-2,0	+ -1,30	-2,0	+ -1,8	182,250	143,066
140,0					196,000	153,860
145,0					210,250	165,046
150,0					225,000	176,625
160,0					256,000	200,960
170,0					289,000	226,865
180,0	-	-	0,9	-	324,000	254,340
190,0			-2,5		361,000	283,385
200,0					400,000	314,000

\* По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации).

### Примечания

1 Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины проката вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м длины проката плотность стали принята равной 7,85 г/см<sup>3</sup>. Масса 1 м длины и площадь поперечного сечения проката являются справочными величинами.

2 По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат изготовляют промежуточных размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру.

2.2.1 Прокат с точностью прокатки В2 ([таблица 1](#)) допускается изготовлять с плюсовыми предельными отклонениями, равными по величине сумме предельных отклонений по стороне квадрата (В3).

2.3 По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат изготовляют с плюсовыми предельными отклонениями (В4), указанными в [таблице 2](#).

**Таблица 2**

**В миллиметрах**

Номинальная сторона квадрата а	Предельное отклонение, не более
От 6 до 9 включ.	+0,5
Св. 9 " 19 "	+0,6
" 19 " 25 "	+0,8
" 25 " 30 "	+0,9
" 30 " 200 "	Суммы предельных отклонений для проката точности В1 - в соответствии с <a href="#">таблицей 1</a>

2.4 По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат (В5) изготовляют в соответствии с [таблицей 3](#).

**Таблица 3**

В миллиметрах

Номинальная сторона квадрата а	Диагональ	Номинальная сторона квадрата а	Диагональ
75,0 +- 0,8	93,0 +-1,1	120,0 +- 1,4	141,0 +- 2,0
85,0 +- 1,0	97,0 +- 1,1	127,0 +- 1,7	166,0 +- 2,4
85,0 +- 1,0	102,0 +- 1,1	154,0 +- 2,0	182,0 +- 3,0
105,0 +- 1,4	121,0 +- 2,0	180,0 +- 2,5	204,0 +- 3,5
115,0 +- 1,4	136,0 +- 2,0	200,0 +- 5,0	230,0 +- 7,0

2.5 Прокат изготавливают в прутках. По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат со стороной квадрата до 42 мм включительно изготавливают в мотках.

2.6 Прокат изготавливают длиной:

от 2 до 12 м включительно - из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали;

от 2 до 6 м включительно - из качественной углеродистой и легированной стали;

от 1 до 6 м включительно - из высоколегированной стали.

По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат изготавливают немерной длиной в пределах от 3 до 13 м включительно, при этом 10% прутков от массы партии могут иметь меньшую длину, но не менее 75% минимальной длины.

2.7 Предельные отклонения на изготавливаемую длину проката мерной или кратной мерной длины не должны превышать значений, указанных в [таблице 4](#).

Таблица 4

Длина проката, м	Предельное отклонение, мм	Длина проката, м	Предельное отклонение, мм
	Группа БД		Группа ВД*
До 4 включ.	+30	От 3 до 13 включ.	+ - 100
Св. 4 до 6 включ.	+50	От 6 до 13 включ.	+ - 50
Св. 6 до 12 включ.	+70	До 6	+ - 25
		Для всех длин*	Только с плюсовыми предельными отклонениями**

\* По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации).

\*\* Плюсовые предельные отклонения по длине равны по величине сумме предельных отклонений.

2.8 Притупление углов проката не должно превышать значений, указанных в [таблице 5](#).

**Таблица 5**

В миллиметрах

Номинальная сторона квадрата а	Притупление углов, не более
До 12 включ.	0,6
Св. 12 до 20 включ.	1,0
Св. 20 до 30 включ.	1,5
Св. 30 до 50 включ.	2,5
Св. 50 до 100 включ.	Не более 0,15 стороны квадрата
Св. 100 до 200 включ.	

2.8.1 По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) притупление углов проката со стороной квадрата свыше 50 мм до 100 мм включительно не должно превышать 3,0 мм, свыше 100 мм до 200 мм включительно - 4,0 мм.

2.8.2 Для проката со стороной квадрата до 50 мм включительно из легированной и высоколегированной стали притупление углов проката не должно превышать 0,15 стороны квадрата.

2.9 Кривизна проката не должна превышать значений, указанных в [таблице 6](#).

**Таблица 6**

Номинальная сторона квадрата а, мм	Кривизна, % длины, не более, для классов			
	I*	II	III	IV
До 25 включ.	0,2	0,50	Не регламентирована	Не регламентирована
Св. 25 до 80 включ.		0,40	0,4	0,5
" 80 " 200 "		0,25		

\* По требованию потребителя (по согласованной спецификации).

2.10 Форму поперечного сечения проката определяют двумя способами: разностью диагоналей или отклонением от прямого угла. Способ контроля выбирает изготовитель и указывает в документе о качестве.

2.10.1 Разность диагоналей в одном сечении не должна превышать удвоенной суммы предельных отклонений по стороне квадрата до 20 мм включительно, свыше 20 мм - суммы предельных отклонений по стороне квадрата.

По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) разность диагоналей не должна превышать 70% суммы предельных отклонений по стороне квадрата точности прокатки Б1 до 35 мм включительно, точности прокатки В1 - до 60 мм включительно.

2.10.2 Отклонение от прямого угла ( $u$ ) (рисунок 2) для проката со стороной квадрата от 40 до 200 мм включительно не должно превышать значений, указанных в таблице 7.

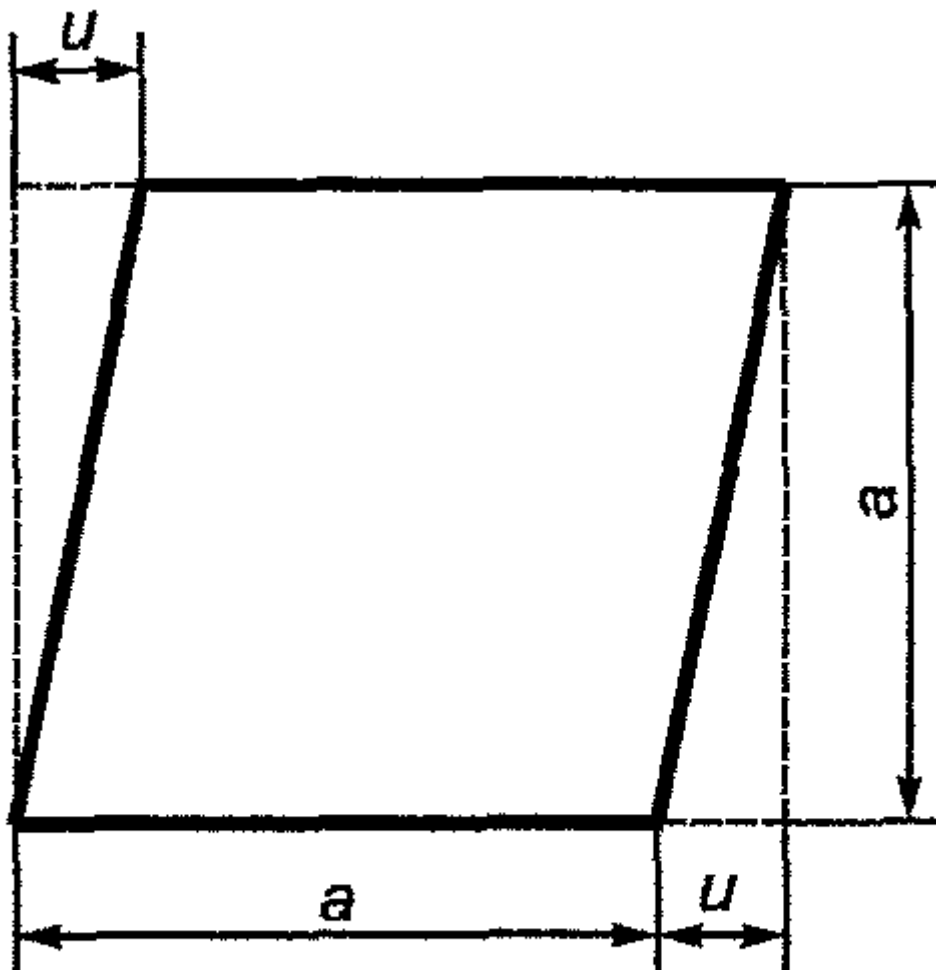


Рисунок 2

Таблица 7

В миллиметрах

Номинальная сторона квадрата $a$	Допустимое отклонение от прямого угла $u$
От 40 до 50 включ.	1,50
Св. 50 " 75 "	2,25
" 75 "100 "	3,00
" 100 "200 "	4,50

2.11 Скручивание прутка проката не должно превышать требований, указанных в [таблице 8](#).

**Таблица 8**

Номинальная сторона квадрата а, мм	Предельные отклонения по скручиванию	
	на 1 м	на общую длину проката, не более
До 14 включ.	4°	24°
Св. 14 до 50 включ.	3°	18°
Св. 50 до 200 включ.	3°	15°

2.12 Кривизну проката измеряют на участке длиной не менее 1 м на расстоянии не менее 100 мм от конца прутка.

2.13 Стороны проката, притупление углов, разность диагоналей или отклонение от прямого угла измеряют на расстоянии не менее 100 мм от конца прутка и не менее 1,5 м от конца мотка при массе мотка до 250 кг и на расстоянии не менее 3,0 м при массе мотка свыше 250 кг.

2.13.1 По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) стороны проката, притупление углов и разность диагоналей или отклонение от прямого угла и кривизну проката измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка.

---

\* При поставке проката мерной с немерной длиной (МД1), кратной мерной с немерной длиной (КД1) и ограниченной с немерной длиной (ОД1) допускается наличие проката немерной длины в количестве не более 5% массы партии.